

DOUBLEX

Art. 2041.02

CAMP
Safety
TM ®

**LONGE di posizionamento
doppia (fig.1).**

L'ANELLO di CONNESSIONE ASSICURA MASSIMA RESISTENZA IN TUTTE LE DIREZIONI (22kN).

EQUIPAGGIATA CON DUE CONNETTORI ART.995.

ADATTA ALL'UTILIZZO CON ASSORBITORE di ENERGIA EN355 (fig.2).

POSSIBILITÀ di UTILIZZO COME LONGE a RAMO singolo (fig.3). Disponibile VERSIONE SENZA CONNETTORI (ART.2041.01)

**ANELLO in lega d'alluminio forgiato
PER CONNESSIONE a UNA IMBRACATURA EN813
O a UN ASSORBITORE EN355
TRAMITE MAGLIA RAPIDA o CONNETTORE**

**Doppio STRATO di FETTUCCIA
POLIAMMIDE, LARGHEZZA 16MM**

**RAMO LUNGO
LUNGHEZZA TOTALE: 70CM**

**ETICHETTA CE
COMPRESIVA di
NUMERO di SERIE**

**CUCITURE ad ALTA
RESISTENZA in POLIAMMIDE
CARICO di ROTTURA 22kN**

**RAMO CORTO
LUNGHEZZA TOTALE: 40CM**

**CONNETTORE ART.995
LEGA d'alluminio
CARICO di ROTTURA 35kN
APERTURA 23MM**

355 g



EN 354

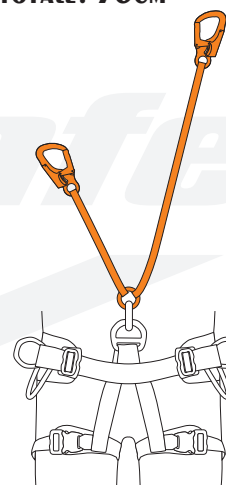


FIG.1

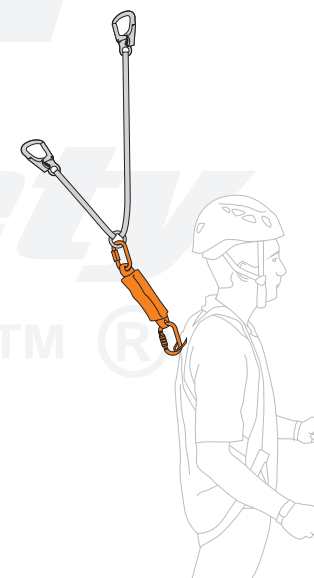


FIG.2

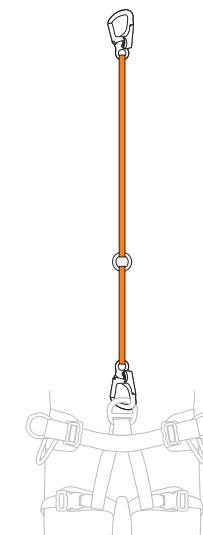


FIG.3

2010/04/2010